



Установка комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С"



© 2011-2022 АО "КурсОР"

Сайт: www.s-market.ru

E-mail: supportsm@datakrat.com, s-market@datakrat.com

Телефон: (383) 334-05-60

Факс: (383) 334-05-63



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
2. Установка комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С"	3
3. Удаление комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С"	14
4. Контактная информация	19

1. Введение

Данное руководство предназначено для администраторов и опытных пользователей автоматизированной системы управления товародвижением S-Market, системы управления финансами S-Finance и web-интерфейса S-Market WebARM, и содержит информацию об установке и удалении указанных систем.

Перед просмотром chm-файла руководства администратора необходимо удостовериться в том, что в настройках обозревателя установлен флаг *Отображать рисунки* (Панель управления \ Свойства обозревателя \ Дополнительно \ Отображать рисунки).

2. Установка комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С"

Пакет установки комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С" поставляется на USB-флеш-накопителе, кроме этого, пакет установки последней версии можно получить на официальном сайте S-Market по адресу <http://www.s-market.ru/system/programms/>.

Чтобы установить программный комплекс необходимо:

1. **Запустить** файл *DKS_Soft_Install.exe* из пакета установки.
2. **Далее следовать** указаниям программы установки (см. рис. 1). Переход между шагами мастера установки осуществляется с помощью кнопок и . Для выхода из программы установки необходимо нажать кнопку .

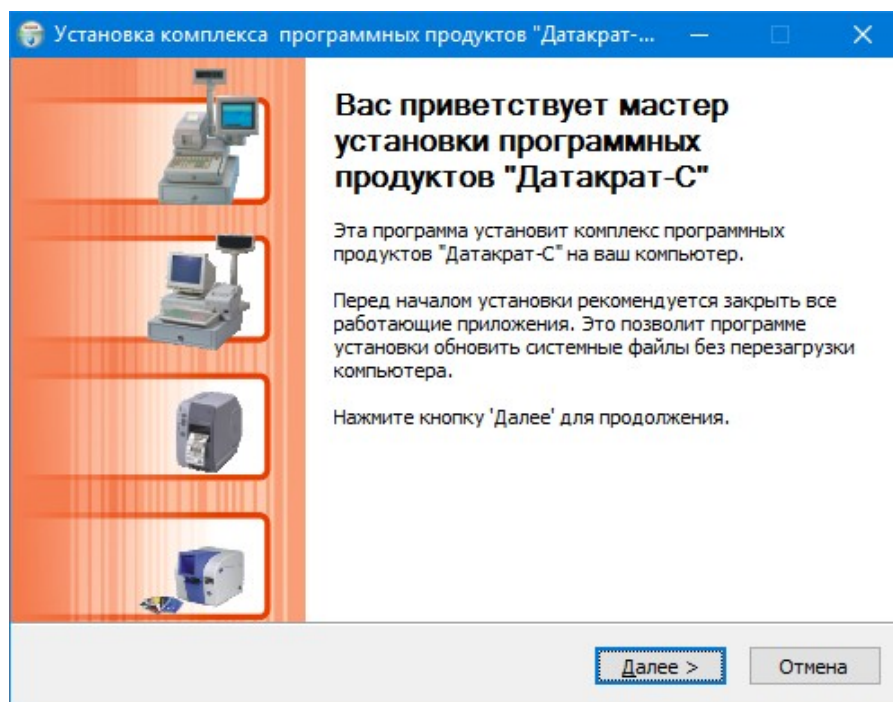


Рис. 1

3. **Ознакомиться и принять** условия лицензионного соглашения производителя программного комплекса - АО "КурсОР" (см. рис. 2), нажав кнопку .

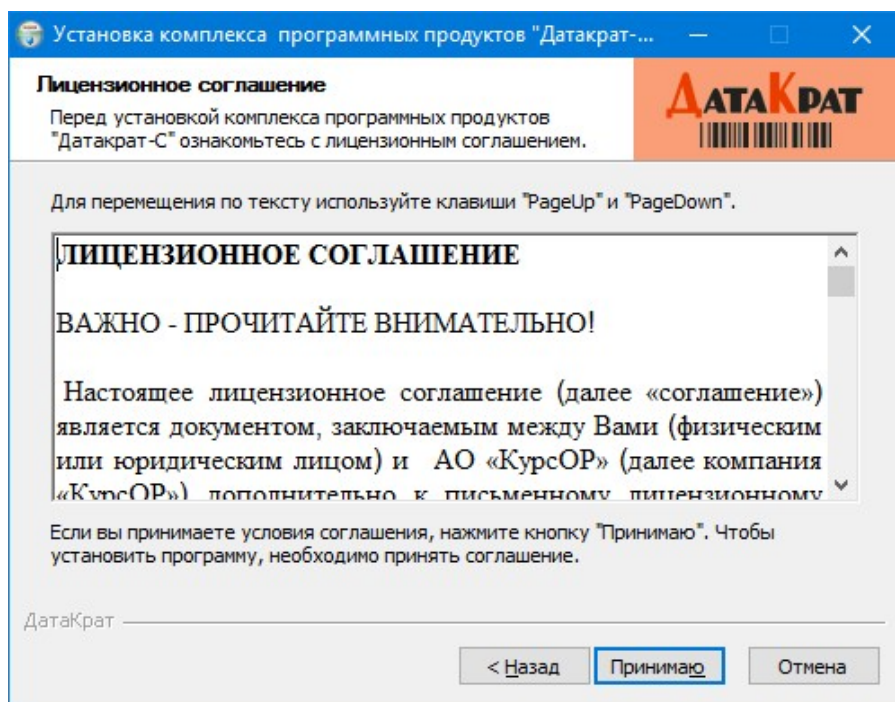


Рис. 2

4. **Выбрать** компоненты, которые требуется установить (см. рис. 3), и **перейти** к следующему шагу мастера. Для установки доступны серверная и клиентская части комплекса. Установка серверных компонентов требуется только на сервере баз данных.

- **Серверные приложения:**

- **Сервер Firebird** (*сервер Firebird* и / или *библиотеки*, необходимые для работы программного комплекса) - при выборе компонента программой установки будет запущена установка сервера FireBird версии 3.0. При установке используются настройки, заданные по умолчанию. Если требуется установить сервер FireBird с другими настройками или другой версии (также поддерживается Firebird 2.5), то необходимо установить и настроить сервер самостоятельно, без использования программы установки комплекса.
- **Java 8** (*установка Java* и / или *библиотек*, необходимых для работы программного комплекса) - при выборе компонента программой установки будет запущена установка Java и / или библиотек Java, необходимых для работы программного комплекса.

- **Сервер** (серверная часть программного комплекса):

- **Web_ARM S-Market** - при выборе компонента будет установлено web-приложение WebArm, которое является частью АСУТ S-Market и представляет собой автоматизированные рабочие места на web-платформе.
- **Базы данных** (версия для Firebird 3.0) - возможна установка пустой базы данных и / или демонстрационной базы данных. Если установка баз данных не будет выбрана, то пользователю будет необходимо указать параметры подключения к базе данных.
- **Программа обновления** - при выборе компонента будет установлен модуль обновления SMUpdate.exe. Модуль позволяет обновлять СУФ S-Finance, АСУТ S-Market и WebARM.

- **Лицензаторы** (службы лицензирования) - возможна установка службы лицензирования S-Market и / или службы лицензирования S-Finance. Если установка служб лицензирования не будет выбрана, то далее пользователю будет предложено ввести IP-адрес компьютера, на котором уже установлены службы.
- **Клиент** (клиентская часть программного комплекса):
 - Клиент **S-Market**.
 - Клиент **S-Finance**.

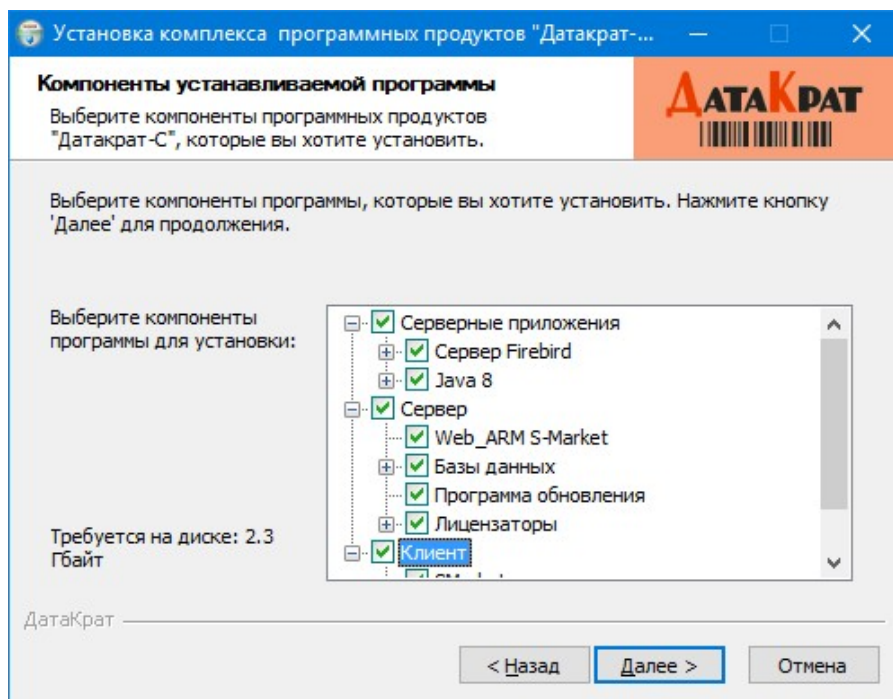


Рис. 3

5. Последующая работа программы установки зависит от выбранных компонентов. Далее описан вариант полной установки комплекса (серверной и клиентской части). Установка только клиентской части описана [ниже, начиная с п. 10⁷](#).
6. **Указать** папку, в которую требуется установить сервер Firebird (см. рис. 4). Этот шаг мастера отображается только при выборе установки сервера Firebird. Программа установки автоматически определяет версию ОС (32-разрядная либо 64-разрядная). Для 64-битной версии ОС возможен выбор версии сервера Firebird для установки. Перейти к следующему шагу мастера.

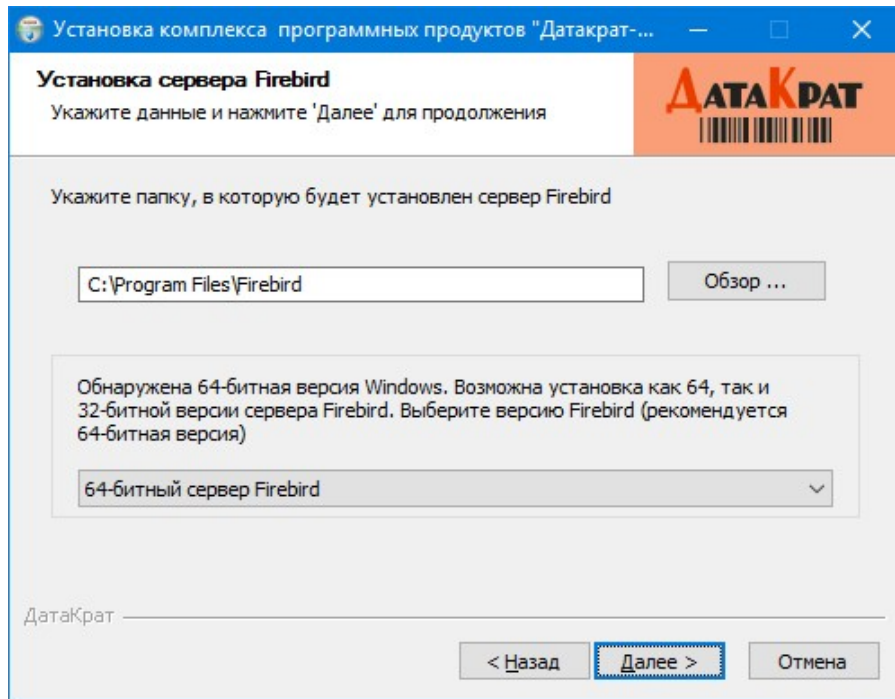


Рис. 4

7. **Выбрать** версию Java 8 для установки (см. рис. 5). Этот шаг мастера отображается только при выборе установки Java. Программа установки автоматически определяет версию ОС (32-разрядная либо 64-разрядная). Для 64-битной версии ОС возможен выбор версии Java 8 для установки. Перейти к следующему шагу мастера.

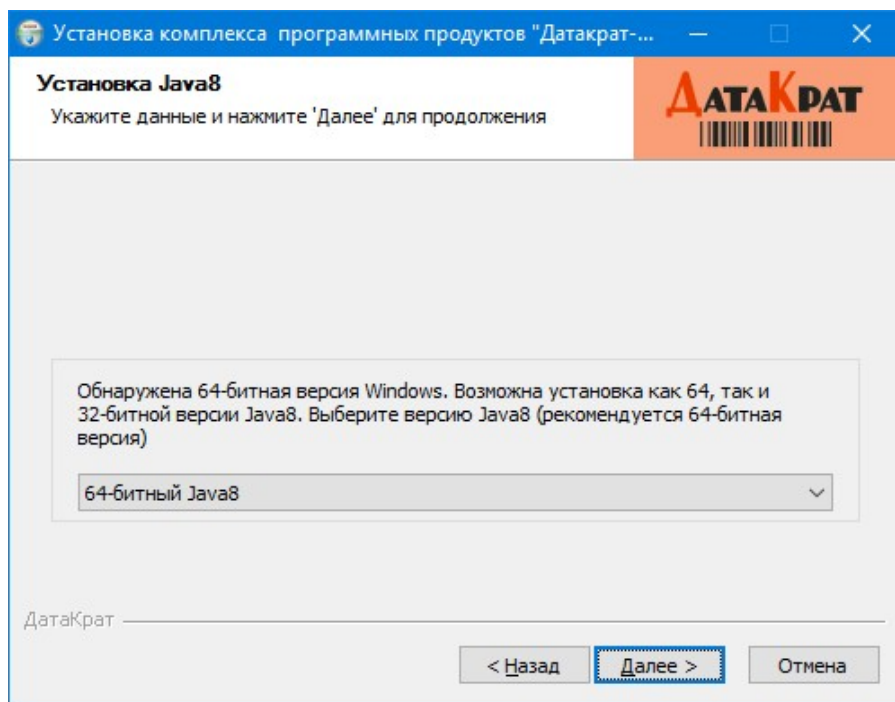


Рис. 5

8. **Указать** папки, в которые будут установлены базы данных, Web-ARM, программа обновления, клиенты S-Market и / или S-Finance (см. рис. 6). Этот

шаг мастера отображается только если были выбраны перечисленные компоненты. **Перейти** к следующему шагу мастера.

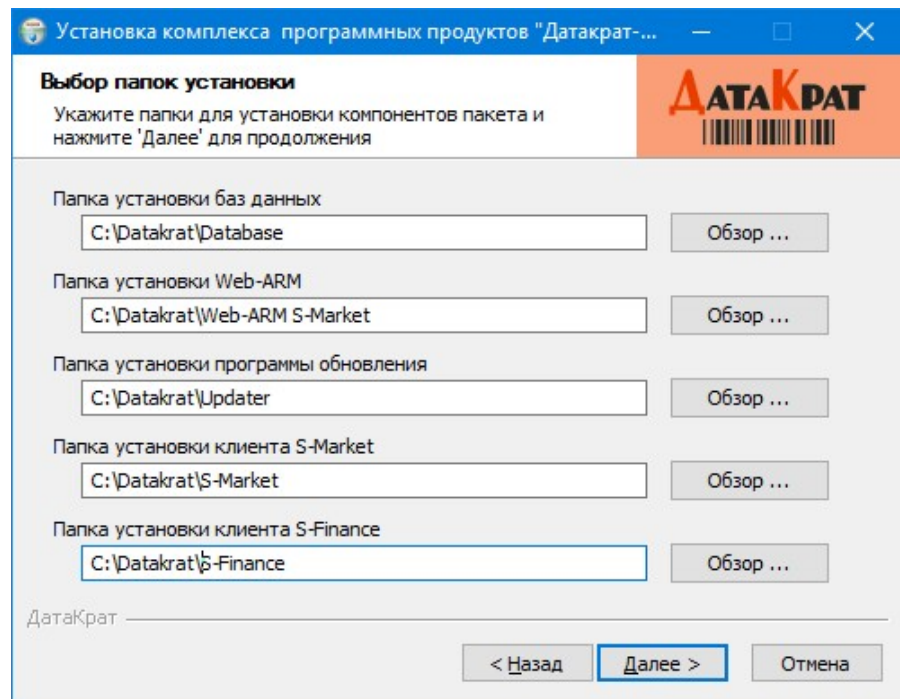


Рис. 6

9. Если службы лицензирования не были выбраны для установки, то **указать** IP-адрес компьютера, на котором установлены службы лицензирования (см. рис. 7). **Перейти** к следующему шагу мастера.

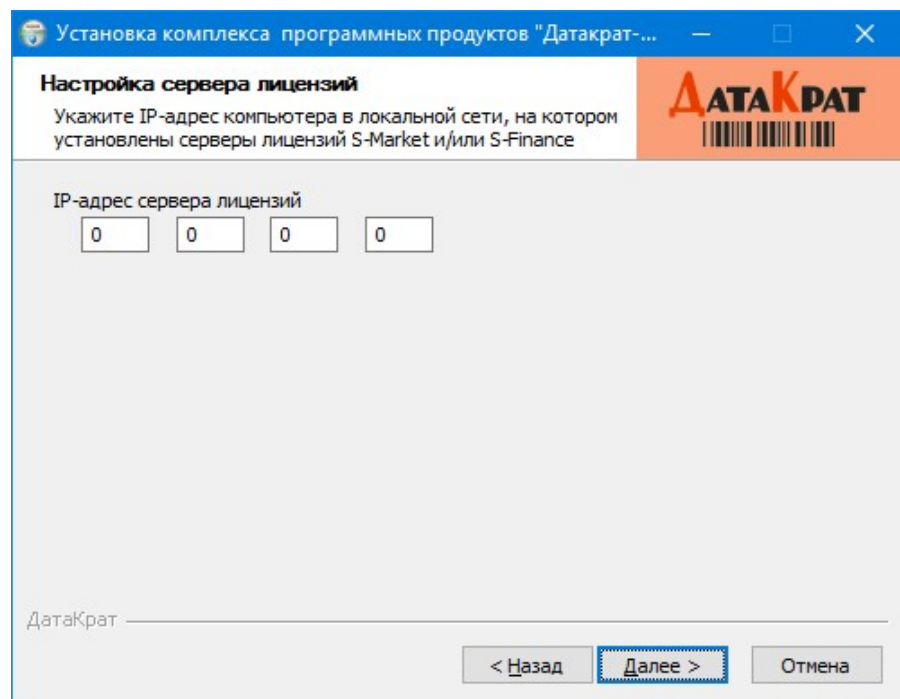
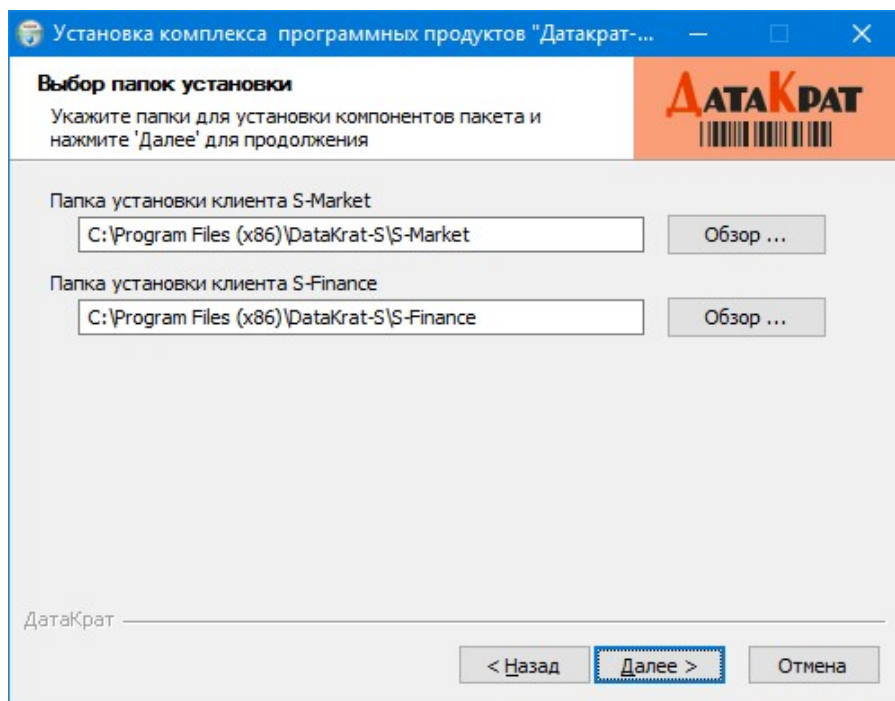


Рис. 7

10. Если была выбрана установка только клиентской части комплекса, то необходимо:

- **Указать** папки, в которые будут установлены клиентская часть S-Market и / или клиентская часть S-Finance (см. рис. 8).

**Рис. 8**

- **Указать** параметры подключения к базе данных. В зависимости от типа сервера Firebird указывается:
 - **локальный сервер**: расположение файла базы данных; строка подключения к серверу Firebird (см. рис. 9);
 - **удаленный сервер**: расположение сервера Firebird (IP либо сетевое имя); порт сервера; расположение файла базы данных; строка подключения к серверу Firebird (см. рис. 10).
- Подключение к серверу Firebird можно протестировать с помощью кнопки **Тест подключения**.

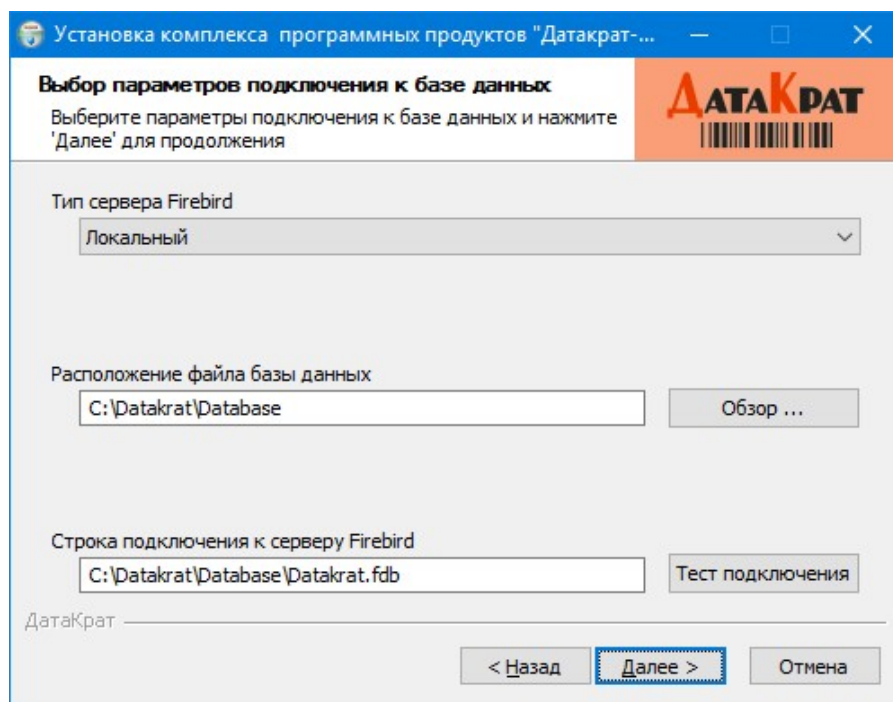


Рис. 9

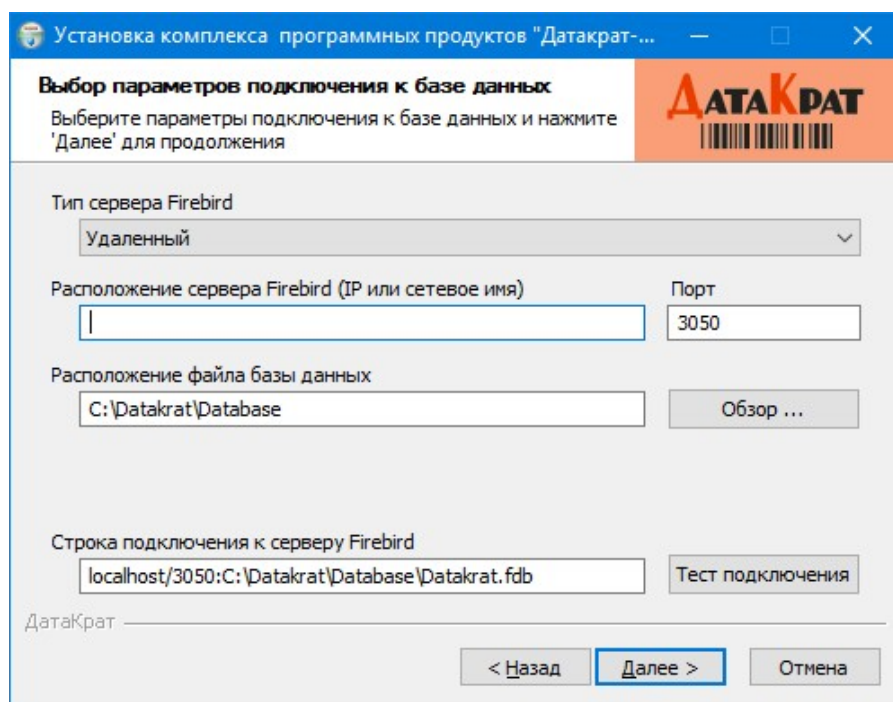


Рис. 10

- **Перейти** к следующему шагу мастера.
- **Указать** папки, из которых будут обновляться файлы клиента S-Market и / или S-Finance (см. рис. 11).
- **Перейти** к следующему шагу мастера.

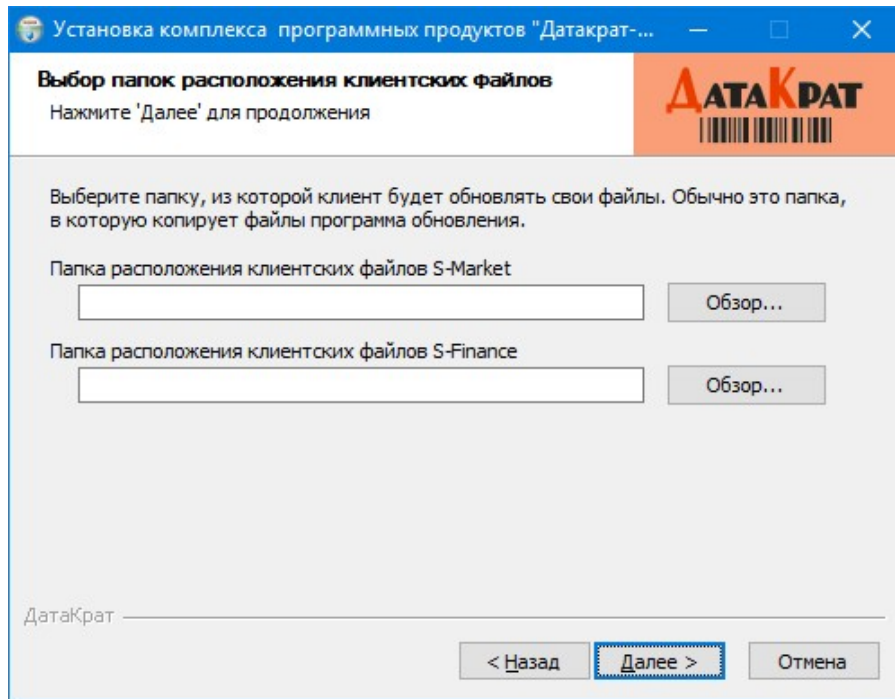


Рис. 11

11. Для начала установки **нажать** кнопку **Установить** (см. рис. 12).

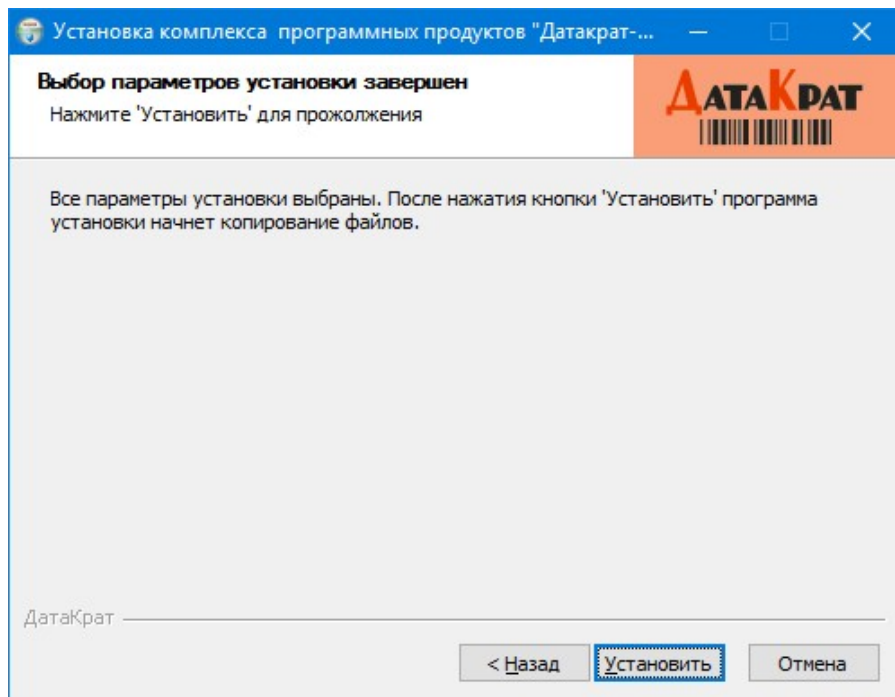


Рис. 12

12. **Дождаться** окончания установки. Информация о процессе установки отображается в отдельном окне (см. рис. 13).

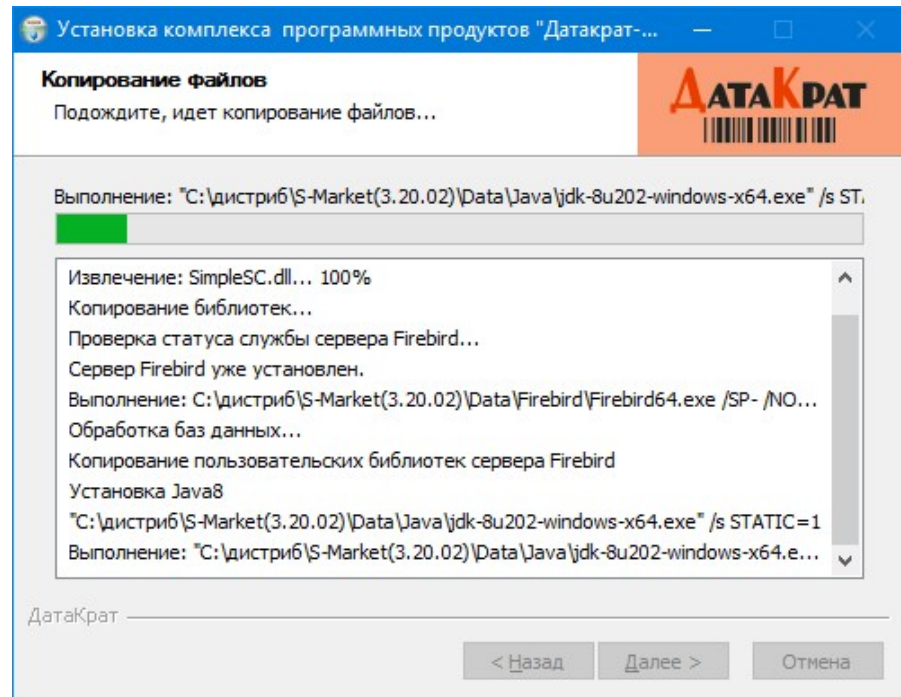


Рис. 13

Если ранее при выборе компонент установки была выбрана в том числе установка сервера Firebird 3.0:

- Прогресс установки сервера будет отображаться в отдельном окне (см. рис. 14);
- Пользователю будет предложено сменить пароль Администратора сервера Firebird, установленный по умолчанию (см. рис. 15). Пароль необходимо запомнить для дальнейшего сопровождения баз данных и обслуживания системы.

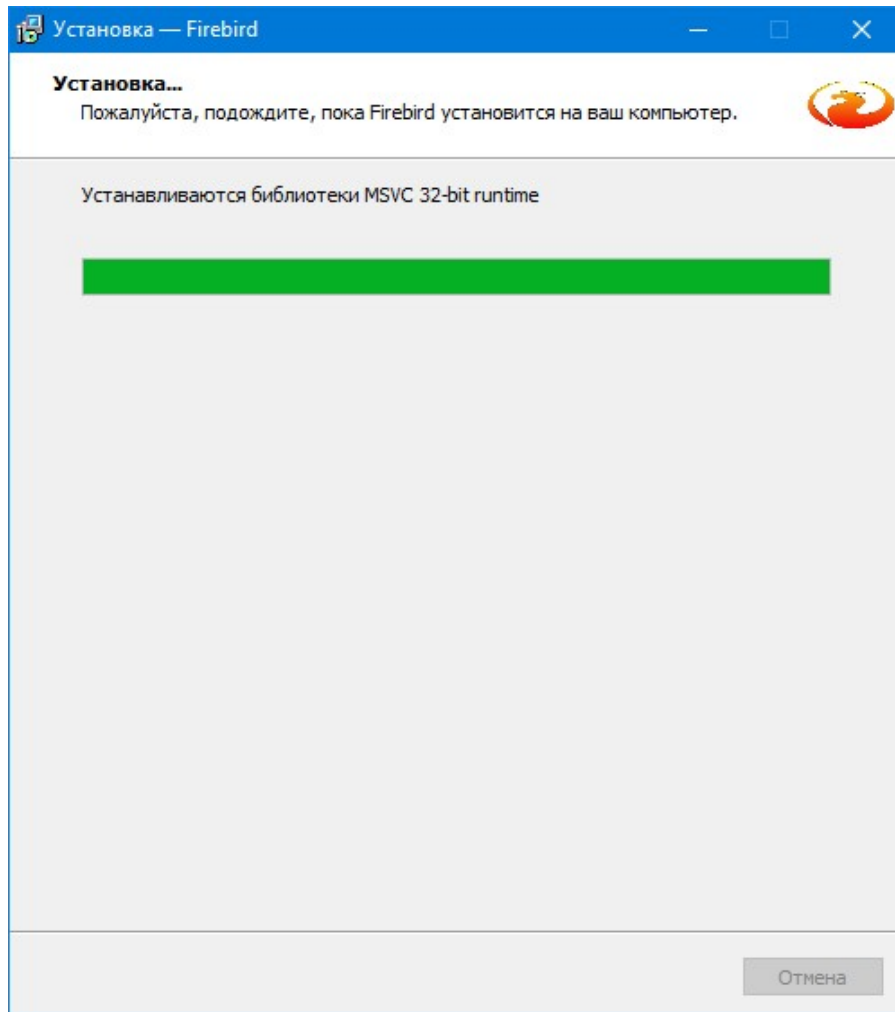


Рис. 14

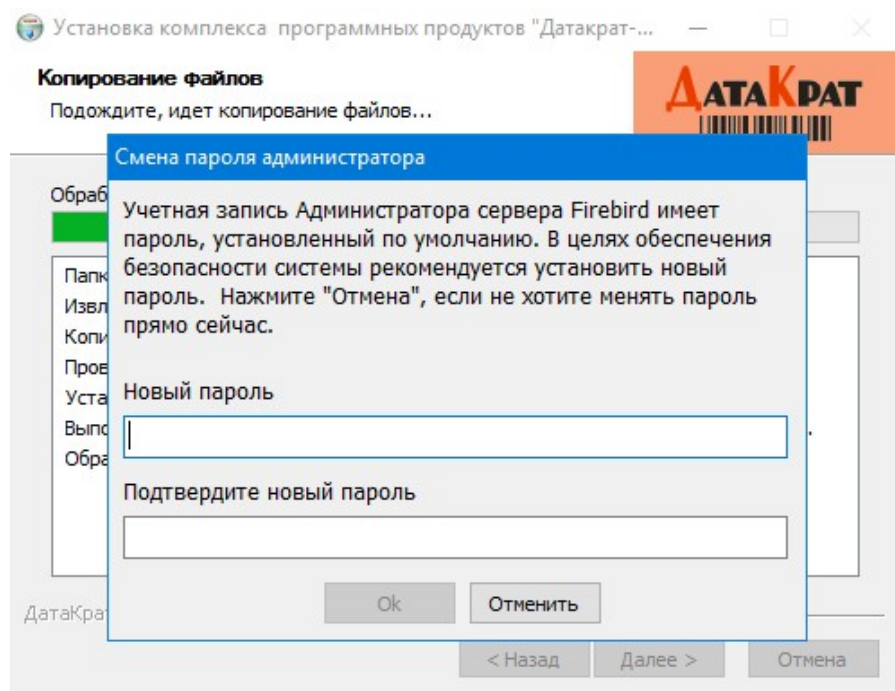



Рис. 15

13. По окончании установки на экран будет выведено окно завершения работы мастера (см. рис. 16). Для выхода из программы установки необходимо нажать кнопку .

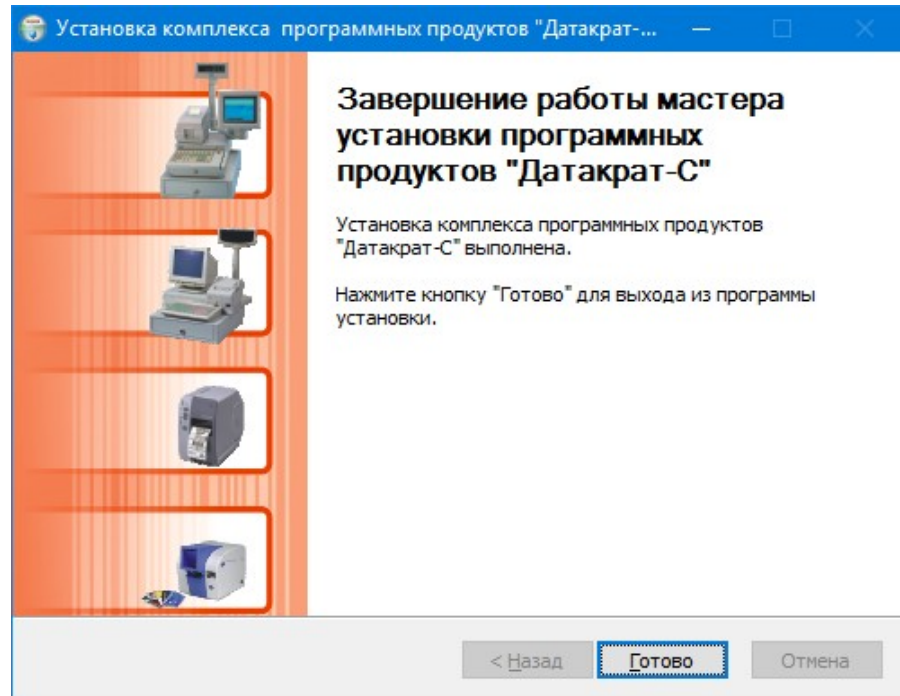


Рис. 16

14. Информация о процессах инсталляции сохраняется в логе DKS_Soft_Install.log, который находится в папке C:\Users\<пользователь>, под которым был осуществлен вход\>\AppData\Local\Temp .

3. Удаление комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С"

Для удаления комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С" используется программа `uninstallDK-S.exe`. При установке комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С" данная программа копируется в папки, в которые устанавливается ПО, например, см. рис. 17:

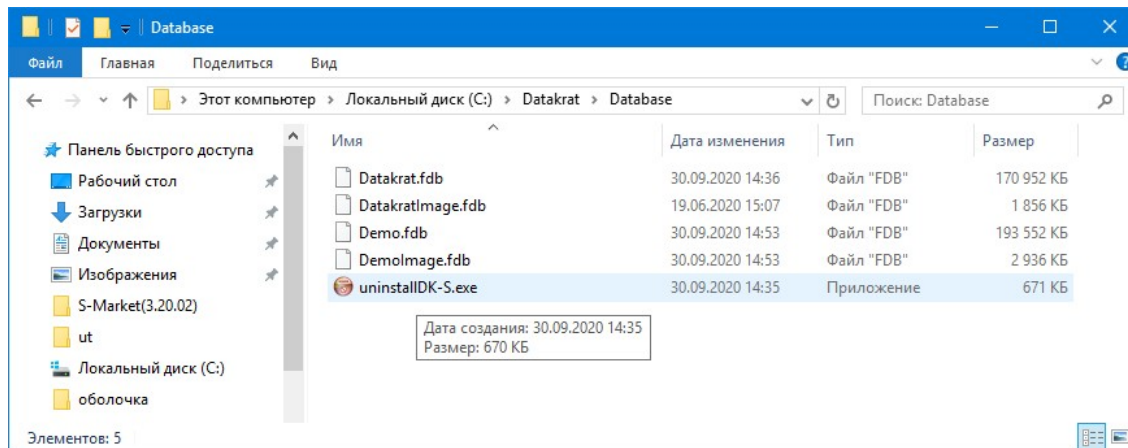


Рис. 17

Для того чтобы удалить программные продукты "ДатаКрат-С", необходимо:

1. **Запустить** файл `uninstallDK-S.exe` из соответствующей папки. Также возможен запуск `uninstallDK-S.exe` стандартными инструментами операционной системы - из меню "Пуск" или через удаление из Панели управления. Далее следовать указаниям программы удаления. Переход между шагами мастера удаления осуществляется с помощью кнопок **Далее >** и **< Назад**. Для выхода из программы удаления необходимо нажать кнопку **Отмена**.
2. **Выбрать** компоненты, которые требуется удалить (см. рис. 18), и **перейти** к следующему шагу мастера. Для удаления доступны серверная и клиентская части комплекса. Удаление серверных компонентов возможно только на сервере баз данных.
 - **Сервер:**
 - **Web_ARM S-Market** - при выборе компонента будет удалено web-приложение WebArm, которое является частью АСУТ S-Market и представляет собой автоматизированные рабочие места на web-платформе.
 - **Базы данных** - возможно удаление ранее установленных пустой базы данных и / или демонстрационной базы данных.
 - **Программа обновления** - при выборе компонента будет удален модуль обновления SMUpdate.exe. Модуль позволяет обновлять СУФ S-Finance, АСУТ S-Market и WebARM.
 - **Лицензаторы** (службы лицензирования) - возможно удаление службы лицензирования S-Market и / или службы лицензирования S-Finance.
 - **Клиент:**
 - Удаление клиента **S-Market**.
 - Удаление клиента **S-Finance**.

Примечание:

Удаление сервера Firebird и Java 8 не предусмотрено в программе удаления

программных продуктов "ДатаКрат-С". Их удаление при необходимости следует произвести стандартным способом через Панель управления компьютера/сервера.

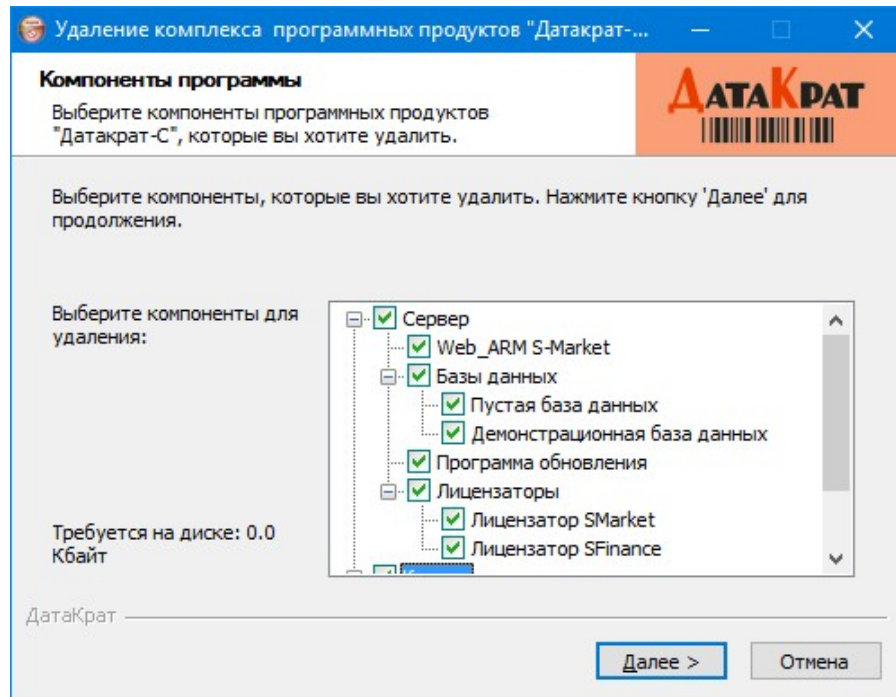


Рис. 18

- Далее появится окно-предупреждение об удалении компонент комплекса программных продуктов "ДатаКрат-С" (см. рис. 19). **ВНИМАНИЕ!** Если в дальнейшем планируется использование созданной базы данных, пользовательских отчетов и пр., необходимо заранее самостоятельно создать резервные копии необходимых файлов.

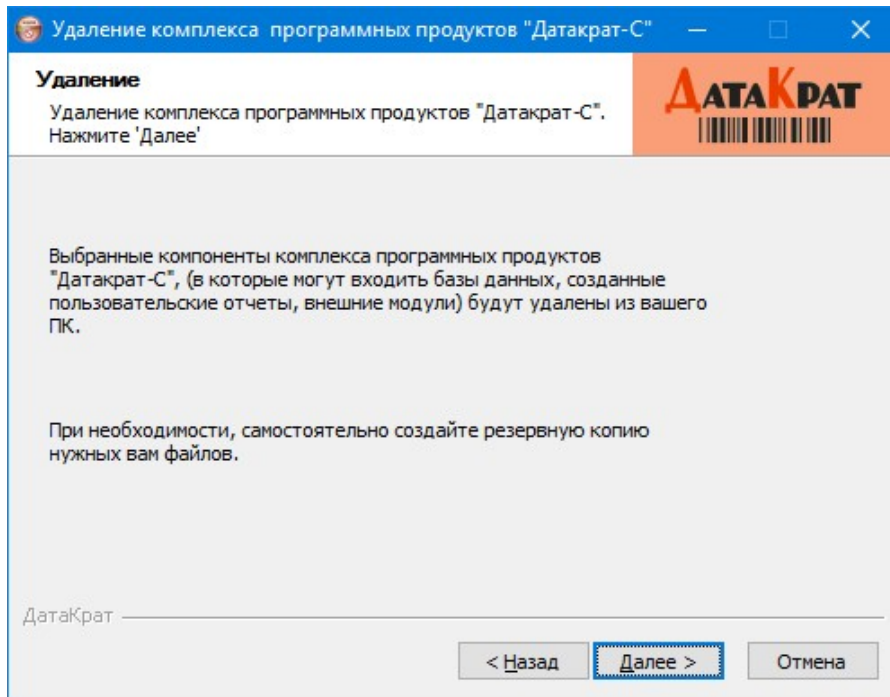


Рис. 19

4. На следующем шаге мастера удаления программ необходимо **указать (проверить)** пути к папкам расположения выбранных для удаления компонент программного комплекса (см. рис. 20), и перейти к следующему шагу мастера.

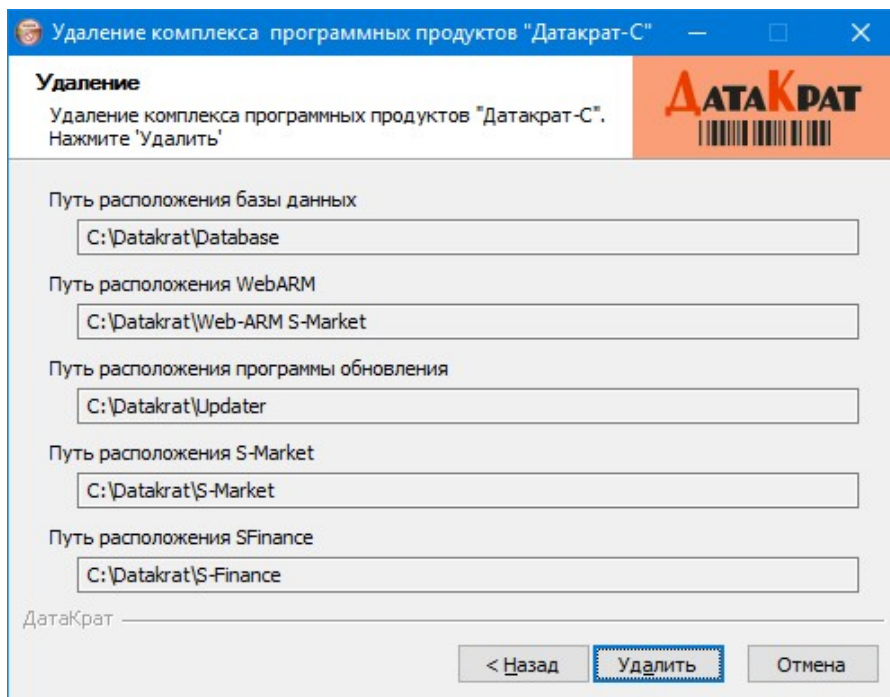


Рис. 20

5. **Дождаться** окончания удаления комплекса программных продуктов. Информация о процессе удаления отображается в отдельном окне (см. рис. 21).

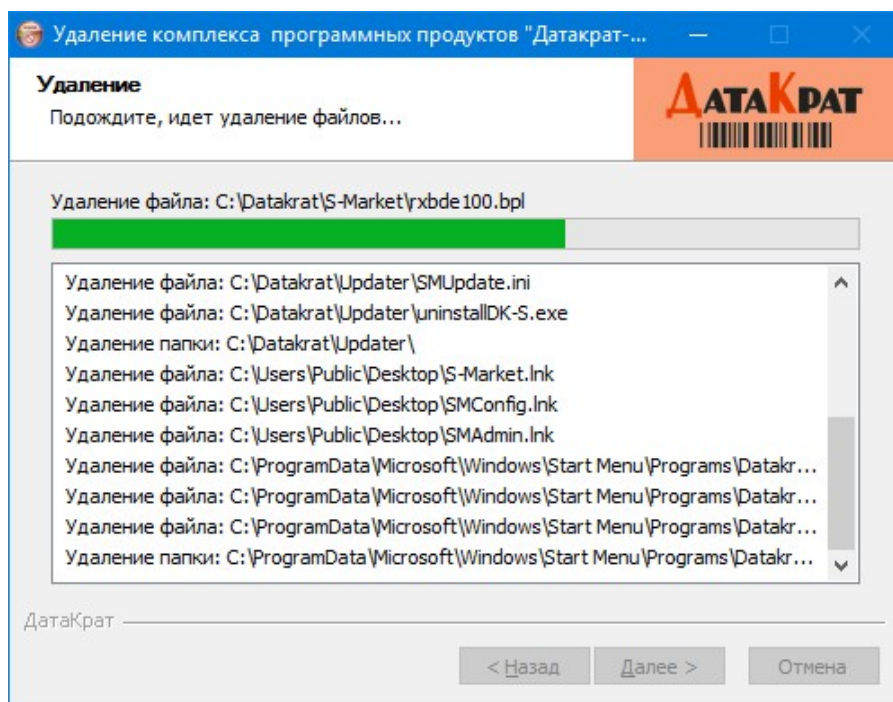



Рис. 21

6. По окончании удаления на экран будет выведено окно завершения работы мастера (см. рис. 22). Для выхода из программы удаления комплекса программных продуктов необходимо нажать кнопку .

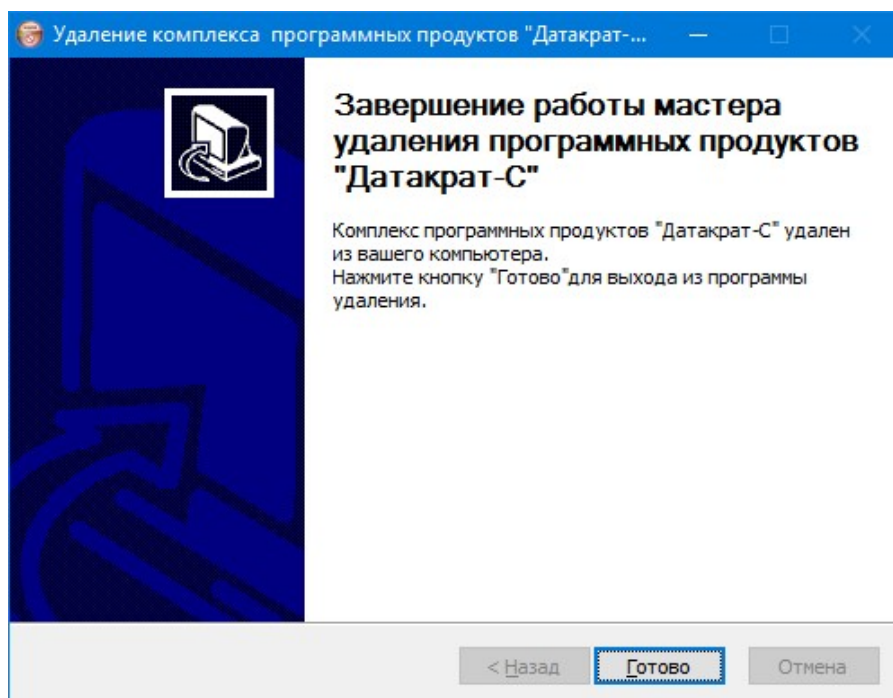
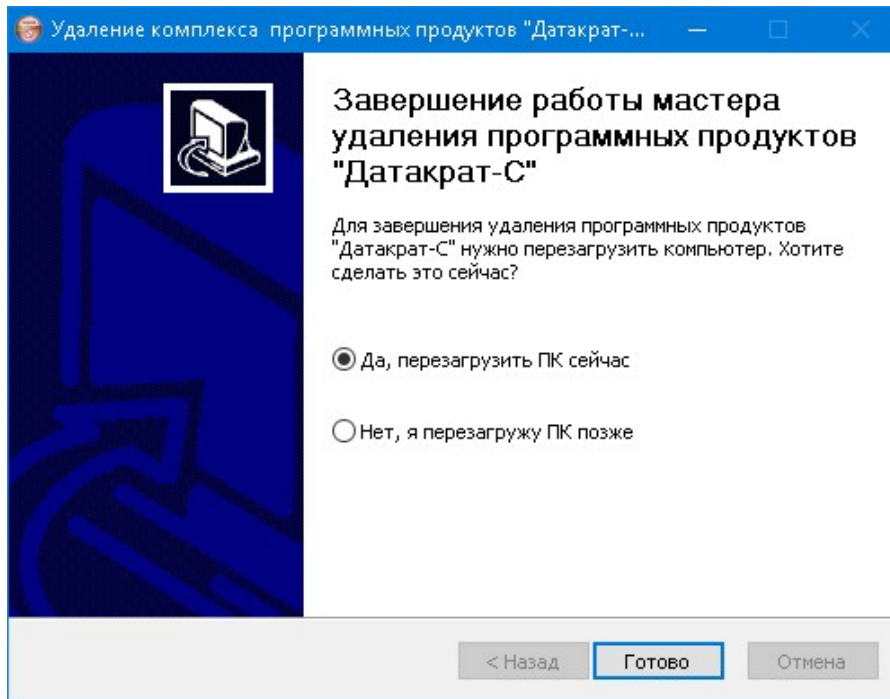


Рис. 22

7. Если какой-то файл удалить не удалось (например, если в момент удаления был запущен S-Market.exe), будет выведено окно с предложением перезапустить компьютер (см. рис. 23). После перезагрузки компьютера комплекс программных продуктов будет удален окончательно.

**Рис. 23**

8. Информация о процессах деинсталляции сохраняется в логе Un_A.log, который находится в папке C:\Users\<пользователь>, под которым был осуществлен вход>\AppData\Local\Temp .

4. Контактная информация

Сайт: www.s-market.ru
E-mail: supportsm@datakrat.com, s-market@datakrat.com
Телефон: (383) 334-05-60
Факс: (383) 334-05-63

